

Руководство по быстрой установке

Беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с

Комплект поставки



Системные требования

• Windows 7 • Windows Vista • Windows XP • Windows 2000

МОДЕЛЬ №. TL-WR740N/TL-WR741ND

1 Подключение аппаратной части




- 1 При помощи кабеля Ethernet подключите WAN-порт маршрутизатора к LAN-порту модема.
- 2 При помощи кабеля Ethernet подключите компьютер к одному из портов (1~4) маршрутизатора.
- 3 Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора и вставьте вилку в розетку.
После этого нажмите кнопку включения на корпусе маршрутизатора.

2 Подключение при помощи мастера Помощник Быстрой Установки




Утилита Easy Setup Assistant не поддерживается для ОС Linux и Mac. Если вы используете именно эти ОС или у вас нет CD-ROM, см. Приложение 1.


1 Вставьте прилагаемый компакт диск в CD-ROM.

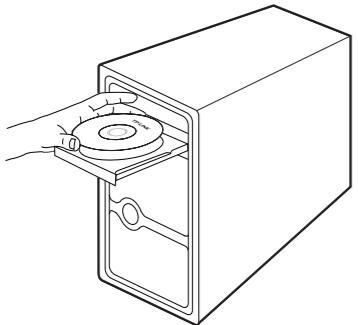

3 Убедитесь, что устройство подключено и светодиодная индикация работает. Кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

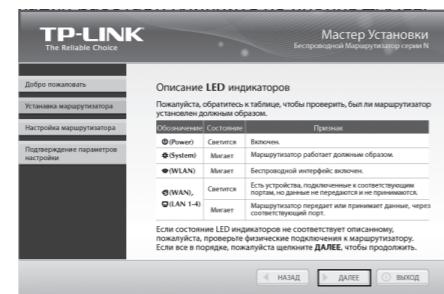


5 Выберите тип подключения от Интернет-провайдера и кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'. В качестве примера мы используем режим 'PPPoE'.

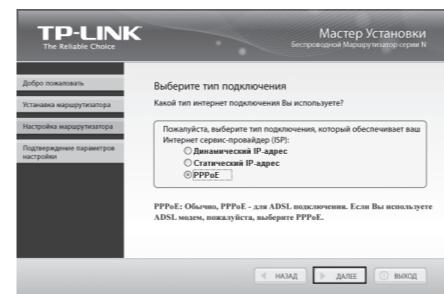


2 В качестве примера мы используем модель TL-WR741ND. Выберите TL-WR741ND и кликните по 'Помощник Быстрой Установки'.




4 После успешной проверки подключения кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

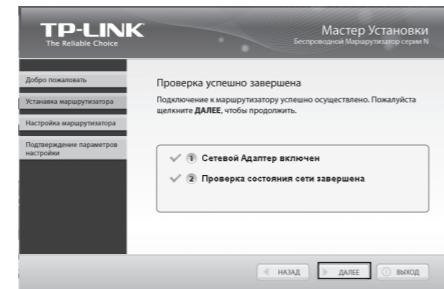


6 Укажите полученные от Интернет-провайдера 'имя пользователя' и 'пароль', а затем кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

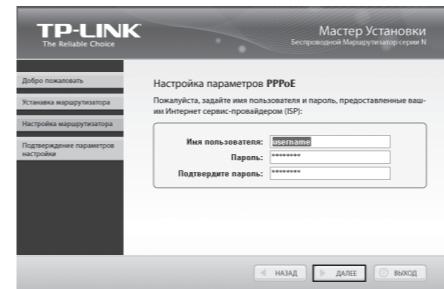

7 Придумайте уникальное или легкозапоминающееся имя для вашей беспроводной сети. Также вы можете использовать предлагаемое по умолчанию имя. Кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

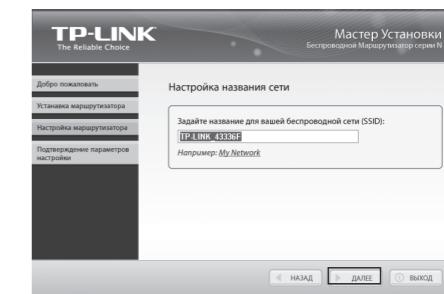

8 Рекомендуется выбрать самый высокий уровень защиты (WPA2-PSK) для защиты вашей беспроводной сети. Введите ключ длиной 8-63 символов и нажмите 'ДАЛЕЕ'.

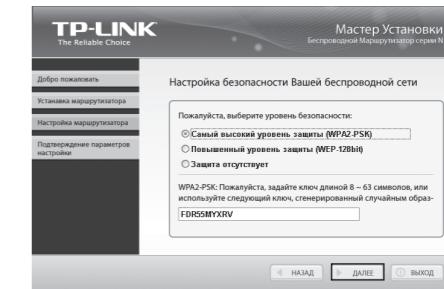


(Перевернутый)

2


Подключение при помощи мастера Помощник Быстрой Установки (Продолжение)

9 После подтверждения сделанных настроек кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

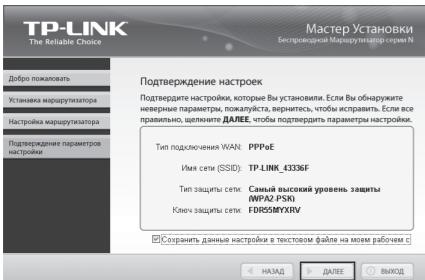


Примечание! Вы можете сохранить эти настройки на рабочем столе в виде текстового файла. Если вы забыли ключ безопасности сети, вы всегда сможете посмотреть его в файле 'Router Settings.txt'.

10 После того, как настройка была завершена, кликните по кнопке 'ДАЛЕЕ'.

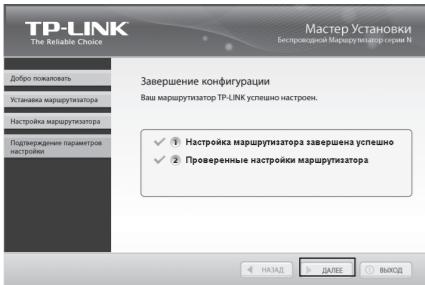

11 Чтобы завершить работу мастера кликните по кнопке 'ЗАВЕРШИТЬ'.

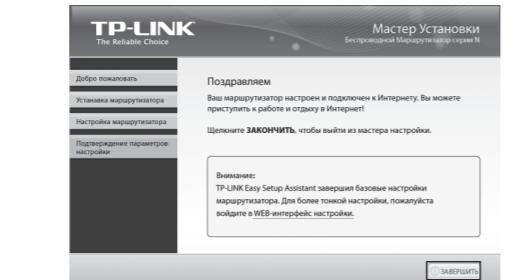

Примечание! Для работы с дополнительными настройками выберите интерфейс Web-управления.


12 Установка базовых настроек маршрутизатора завершена. Для проверки подключения к Интернету можете воспользоваться ссылкой <http://www.tp-link.com>.



Приложение 2: Поиск и устранение неисправностей


Как мне вернуться к заводским настройкам маршрутизатора?

У включенного Маршрутизатора при помощи иголки нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку RESET, расположенную на задней панели.

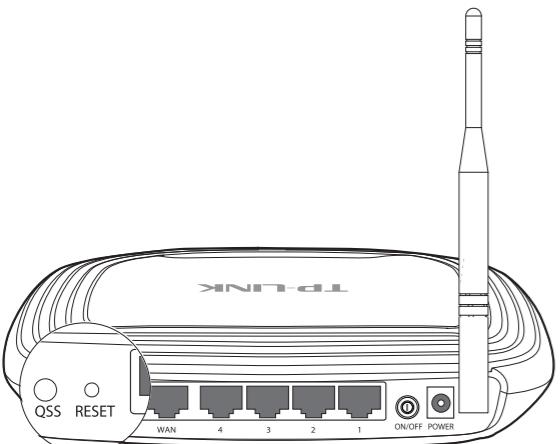

Что мне делать, если у меня не получается выйти в Интернет?

- 1) Проверьте, плотно ли штекеры закреплены в гнездах, включая телефонный кабель (для модема), кабель Ethernet и адаптер питания.
- 2) Проверьте, если ли доступ к страницы Web-управления маршрутизатором. Если доступ имеется, необходимо предпринять следующие шаги для решения проблемы. Если доступа нет, см. Приложение 1.
- 3) Убедитесь в том, что маршрутизатор подключен к компьютеру, который в свою очередь подключен к модему. Перейдите в окно Web-управления и выберите 'Сеть > Клонирование MAC-адреса'. Кликните по кнопке 'Клонировать MAC-адрес', а затем по кнопке 'Сохранить'. Перезагрузите маршрутизатор и попробуйте выйти в Интернет с вашего компьютера. Если проблема на разрешилась, перейдите к следующему шагу.

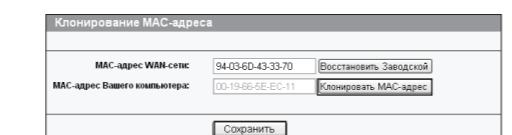

Приложение 1: Подключение при помощи интерфейса WEB-управления

Для настройки маршрутизатора вы можете воспользоваться интерфейсом Web-управления.

- 1) Для IP-адреса вашего проводного адаптера укажите значение Автоматически.


Для Windows XP/2000

Выберите 'Пуск > Панель Управления'. Перейдите в окно 'Сеть и подключения к интернету > Сетевые подключения'. Кликните правой кнопкой мыши на 'Подключение по локальной сети', выберите 'Свойства' и затем дважды кликните на 'Протокол Интернета (TCP/IP)'. Выберите 'Получить IP адрес автоматически', затем 'Получить DNS сервера автоматически' и потом по кнопке 'OK'.

Для Windows 7/Vista

Перейдите 'Пуск > Настройки > Панель управления'. Выберите 'Центр управления сетями и общим доступом > Активных сетей > Свойства', а затем дважды кликните по 'Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)'. Выберите 'Получить IP адрес автоматически', затем 'Получить DNS сервера автоматически' и после этого выберите 'OK'.


- 2) Откройте окно браузера и в строке адресов введите значение 192.168.1.1. В полях имя пользователя и пароль укажите 'admin'.
- 3) Перейдите в раздел 'Быстрая настройка' и кликните по кнопке 'Следующая команда'. Выберите 'Автоопределение', чтобы определить тип подключения к Интернету, а затем кликните по кнопке 'Следующая команда'.

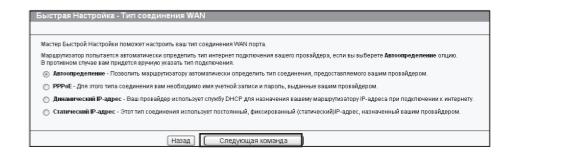

- 4) В качестве примера мы используем значение 'PPPoE'. Укажите полученные от Интернет-провайдера 'имя пользователя' и 'пароль', а затем кликните по кнопке 'Следующая команда'.



- 5) Укажите имя сети (SSID) и ее параметры безопасности. Кликните по кнопке 'Следующая команда'.

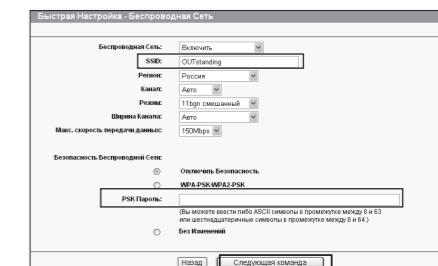

- 6) Чтобы сделанные настройки начали действовать, воспользуйтесь кнопкой 'Назад' или 'Перезагрузка'.

Более подробную информацию по функциям маршрутизатора вы можете найти в Руководстве пользователя, представленном на компакт диске.

Техническая поддержка

- Для дополнительной помощи при устранении неполадок ознакомьтесь с информацией по адресу: www.tp-link.com/support/faq.asp
- Для загрузки самых последних версий микроПО, драйверов, специальных программ и Руководств пользователя посетите страницу по адресу: www.tp-link.com/support/download.asp
- Для прочих вопросов по технической поддержке используйте следующую контактную информацию:

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

Singapore

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных


UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

Australia & New Zealand
Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 21:00 PM AEST

USA/Canada
Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

Germany / Austria/Switzerland
Tel: +49 1805 875465 (German Service)
E-mail: support.de@tp-link.com
Рабочее время: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 PM GMT+1 или GMT+2 (Летнее время, Германия) Все дни

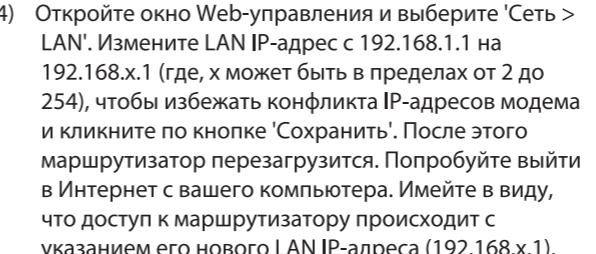

- 5) Если проблема не разрешилась, обращайтесь в нашу службу технической поддержки.